

RENDRE VISIBLE L'INVISIBLE



eLYA
by **ZEMPER**

RENDRE VISIBLE L'INVISIBLE





eLYA
by **ZEMPER**

A woman with a ponytail, wearing a light-colored, form-fitting outfit, is walking away from the camera down a long, modern hallway. The ceiling is a complex, geometric structure made of dark, intersecting lines, creating a grid-like pattern. The walls are light-colored and feature a series of vertical, wavy lines. The floor is a smooth, light-colored material. In the background, there are some dark, rectangular structures and a green exit sign. The overall atmosphere is minimalist and architectural.

eLYA

by **ZEMPER**

Se fondre dans l'esthétique de son environnement

Le bloc d'éclairage de sécurité Elya se distingue par son design minimaliste et compact, conçu pour une intégration esthétique parfaite à son environnement architectural.



Déclinable en noir ou blanc,

Elya se fond harmonieusement au sein de tout type de projet.




Une luminance optimum

Elya offre un éclairage parfaitement uniforme, clairement visible en cas de besoin d'évacuation, car la sécurité est notre priorité.

Un éclairage de sécurité éco-responsable

Elya s'inscrit dans la continuité de notre engagement environnemental.
Cette gamme répond à des critères de consommation minimale, utilisant des matériaux et des composants limitant au maximum leur impact sur l'environnement, comme l'utilisation de plastiques recyclés et recyclables.

Ses batteries LiFePO4, hautement efficaces permettent d'obtenir une réduction significative de la consommation sans altérer les performances et les hautes qualités d'éclairage.



LiFePO4

Consommation

0,25W

Un système intégré de contrôle de température pour :

- Protéger la batterie
- Prévenir la surchauffe
- Optimiser les cycles de charge et décharge
- Augmenter la longévité de la batterie



L'engagement Zemper
pour un monde meilleur


[Cliquez ici](#)




Le confort d'une installation simple et rapide

La simplicité de pose d'Elya offre un réel gain de temps à tout installateur.

6 MODES DE POSE ADAPTÉS À TOUS TYPES DE PROJET

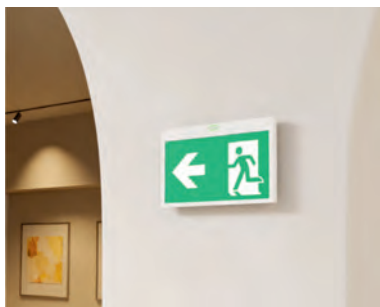


Evacuation saillie murale
Elya M-45

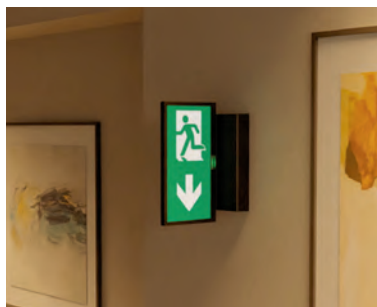

Evacuation drapeau mural
Elya P-45



Evacuation encastré plafond
Elya P-45

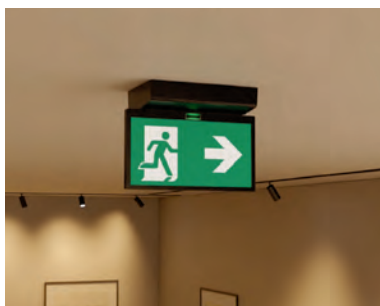

Evacuation saillie plafond
Elya P-45



Ambiance saillie plafond
Elya P-400



Ambiance encastré plafond
Elya P-400

PATÈRE DE FIXATION OPTIMISÉE

Un simple clic, et votre bloc est connecté.

Niveau à bulle intégré


pour une pose
parfaitement ajustée

Borniers de connexion

rapide et automatique

Passage de câbles

en latéral (3 entrées)
ou par l'arrière (2 entrées)

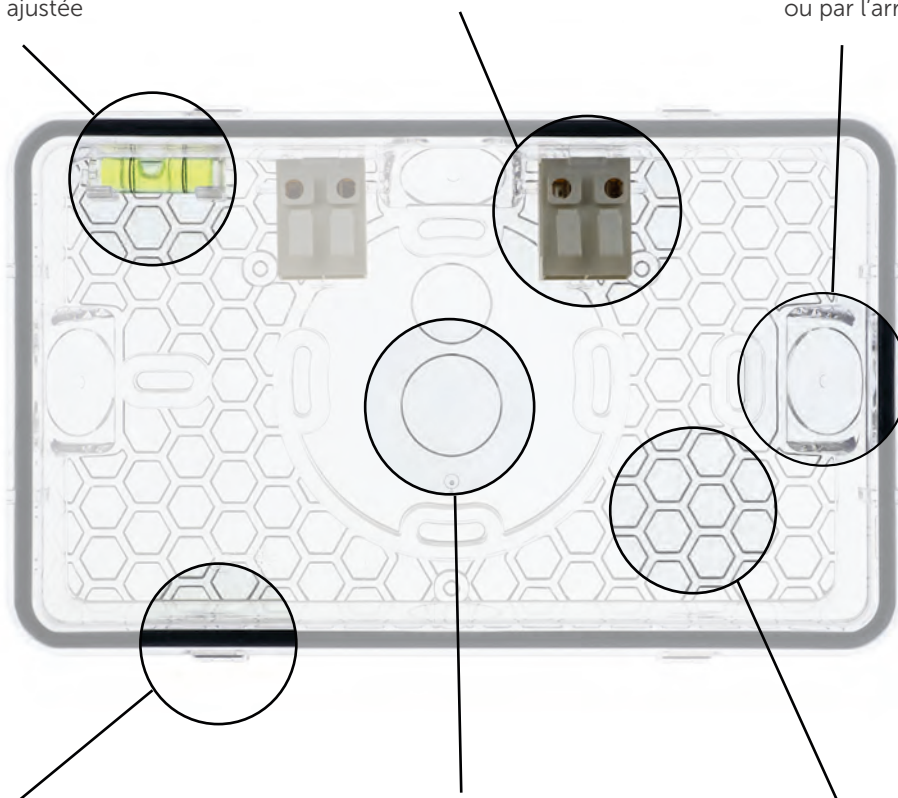

Débrochage / embrochage de la structure par clips

ne nécessitant aucun outil


Possibilité de pose
avec un pot d'encastrement

Patère transparente et alvéolée

avec structure renforcée pour
une pose pratique et rapide,
adaptée à toutes les situations

UN PICTOGRAMME UNIQUE REPOSITIONNABLE

Un simple geste
et votre pictogramme est positionné





Les technologies embarquées au service de la sécurité

VISIBILITÉ + LA SÉCURITÉ RENFORCÉE



Afin d'assurer une évacuation rapide en cas d'alerte secteur présent, la fonction Visibilité+ active un clignotement intense des blocs de secours pour une visibilité maximale.



UNE MAINTENANCE FACILITÉE ADAPTÉE À VOS BESOINS


La fonction SATI,

UNE MAINTENANCE LOCALISÉE

Recommandée pour les petites et moyennes installations

Permet une détection automatique des pannes et anomalies.

Un test fonctionnel chaque semaine et un test d'autonomie chaque mois.



Chaque bloc de secours se teste automatiquement et affiche une alerte en cas de dysfonctionnement.

La fonction SATI adressable,

UNE MAINTENANCE CENTRALISÉE

Recommandée pour les moyennes et grandes installations

Diagnostic en temps réel de l'état du système, localisation des blocs en défauts facilitant les interventions. Optimisation des coûts d'exploitation.



En plus de la fonction précédente, le bloc envoie une alerte à la centrale de gestion en cas de dysfonctionnement, vous permettant de contrôler votre parc depuis un simple ordinateur.



ELYA M-45

EVACUATION MURAL

Evacuation et Bi-fonction saillie mural

Technologie SATI, et SATI adressable

IP 44 - IK 04

Batterie LiFePO4

Visibilité +
pour les BAES évacuation et bi-fonction


Très faible consommation

Pictogramme repositionnable

Garantie 5 ans



DIMENSIONS

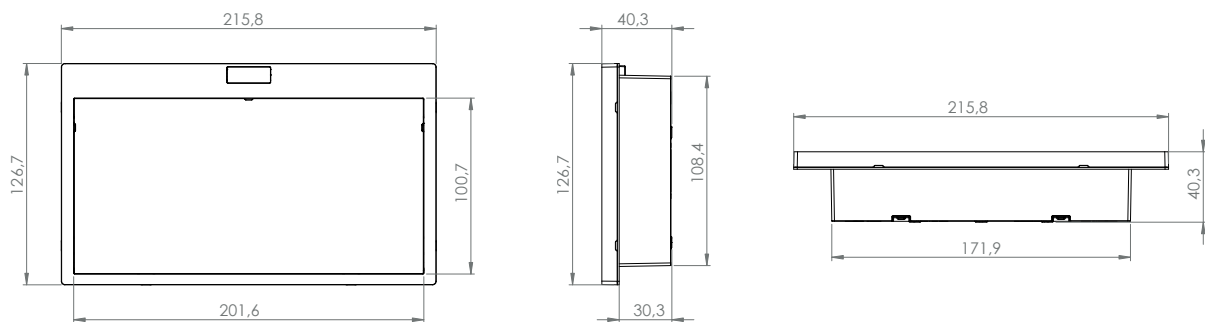

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	FONCTION	TECHNOLOGIE	FLUX	AUTONOMIE	CONSOMMATION	COULEUR
LEM-3045LX	Evacuation	SATI	45 lms	1h.	0,25 W	Blanc
LEM-3045LD+	Evacuation	SATI adressable	45 lms	1h.	0,25 W	Blanc
LEM-3045LW	Evacuation	SATI Adressable Wireless	45 lms	1h.	0,25 W	Blanc
LEM-3045LXN	Evacuation	SATI	45 lms	1h.	0,25 W	Noir
LEM-3045LWN	Evacuation	SATI adressable	45 lms	1h.	0,25 W	Noir
LEM-3045LD+N	Evacuation	SATI Adressable Wireless	45 lms	1h.	0,25 W	Noir
LEM-3001LX	Bi-fonction	SATI	45 lms / 8 lms	1h. / 5h.	0,37 W	Blanc
LEM-3001LD+	Bi-fonction	SATI adressable	45 lms / 8 lms	1h. / 5h.	0,37 W	Blanc
LEM-3001LW	Bi-fonction	SATI Adressable Wireless	45 lms / 8 lms	1h. / 5h.	0,37 W	Blanc
LEM-3001LXN	Bi-fonction	SATI	45 lms / 8 lms	1h. / 5h.	0,37 W	Noir
LEM-3001LD+N	Bi-fonction	SATI adressable	45 lms / 8 lms	1h. / 5h.	0,37 W	Noir
LEM-3001LWN	Bi-fonction	SATI Adressable Wireless	45 lms / 8 lms	1h. / 5h.	0,37 W	Noir
LEM-0448/23	Evacuation	LSC MULTI-TENSIONS	45 lms	-	1.6 W CC / 3,6 V CA	Blanc
LEM-0448/23N	Evacuation	LSC MULTI-TENSIONS	45 lms	-	1.6 W CC / 3,6 V CA	Noir

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
APE001	Pictogramme recto / verso "Running man"
APE002	Pictogramme recto / verso "Flèche"
APE003	Pictogramme recto / verso "EAS (Espace d'attente sécurisé)"
APE004	Pictogramme recto / verso "Sortie pour PMR (Personne à mobilité réduite)"
ET-MAINT	Etiquette spéciale maintenance pour bloc





ELYA P-45

EVACUATION PLAFOND

Evacuation et Bi-fonction

Saillie ou encastré plafond ou drapeau mural

Technologie SATI, et SATI adressable

IP 44 - IK 04

Batterie LiFePO4

Visibilité +
pour les BAES évacuation et bi-fonction

Très faible consommation


Pictogramme repositionnable

Garantie 5 ans





DIMENSIONS

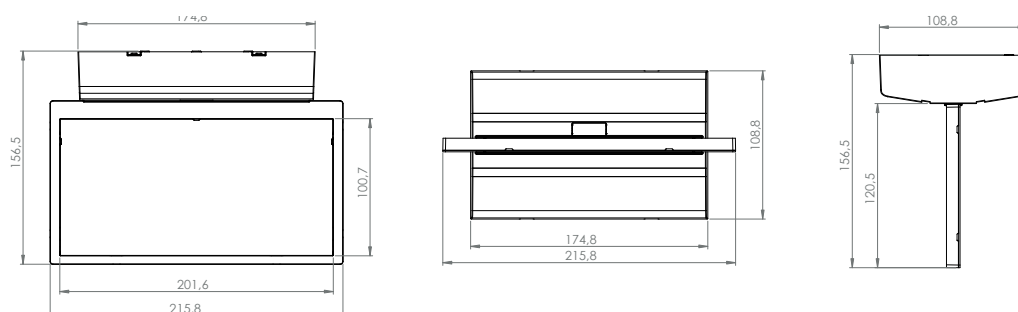

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	FONCTION	TECHNOLOGIE	FLUX	AUTONOMIE	CONSUMMATION	COULEUR
LEP-3045LX	Evacuation	SATI	45 lms	1h.	0,25 W	Blanc
LEP-3045LD+	Evacuation	SATI adressable	45 lms	1h.	0,25 W	Blanc
LEP-3045LW	Evacuation	SATI Adressable Wireless	45 lms	1h.	0,25 W	Blanc
LEP-3045LXN	Evacuation	SATI	45 lms	1h.	0,25 W	Noir
LEP-3045LWN	Evacuation	SATI adressable	45 lms	1h.	0,25 W	Noir
LEP-3045LD+N	Evacuation	SATI Adressable Wireless	45 lms	1h.	0,25 W	Noir
LEP-3001LX	Bi-fonction	SATI	45 lms / 8 lms	1h. / 5h.	0,37 W	Blanc
LEP-3001LD+	Bi-fonction	SATI adressable	45 lms / 8 lms	1h. / 5h.	0,37 W	Blanc
LEP-3001LW	Bi-fonction	SATI Adressable Wireless	45 lms / 8 lms	1h. / 5h.	0,37 W	Blanc
LEP-3001LXN	Bi-fonction	SATI	45 lms / 8 lms	1h. / 5h.	0,37 W	Noir
LEP-3001LD+N	Bi-fonction	SATI adressable	45 lms / 8 lms	1h. / 5h.	0,37 W	Noir
LEP-3001LWN	Bi-fonction	SATI Adressable Wireless	45 lms / 8 lms	1h. / 5h.	0,37 W	Noir
LEP-0448/23	Evacuation	LSC MULTI-TENSIONS	45 lms	-	1.6 W CC / 3,6 V CA	Blanc
LEP-0448/23N	Evacuation	LSC MULTI-TENSIONS	45 lms	-	1.6 W CC / 3,6 V CA	Noir

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
APE001	Pictogramme recto / verso "Running man"
APE002	Pictogramme recto / verso "Flèche"
APE003	Pictogramme recto / verso "EAS (Espace d'attente sécurisé)"
APE004	Pictogramme recto / verso "Sortie pour PMR (Personne à mobilité réduite)"
AME001	Cadre d'encastrement plafond blanc
AME001N	Cadre d'encastrement plafond noir
ET-MAINT	Etiquette spéciale maintenance pour bloc



A modern living room interior featuring a large, dark wood-paneled wall. A light-colored, modular sofa is positioned in the foreground, with several cushions and a patterned throw blanket. To the left, a fireplace with a dark frame contains a decorative arrangement of white, branch-like objects. The ceiling is white with several recessed circular lights and a central rectangular light fixture. The overall atmosphere is warm and contemporary.

ELYA P-400

AMBIANCE PLAFOND

Ambiance Saillie ou encastré plafond

Technologie SATI, et SATI adressable

IP 44 - IK 04




Batterie LiFePO4

Très faible consommation

Garantie 5 ans



DIMENSIONS

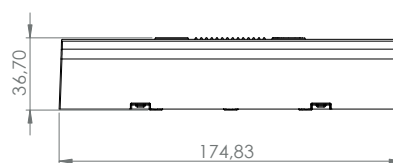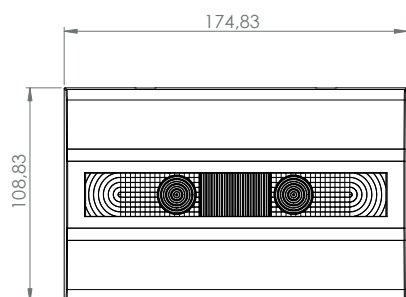

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	FONCTION	TECHNOLOGIE	FLUX	AUTONOMIE	CONSOMMATION	COULEUR
LEP-3400LX	Ambiance	SATI	440 lms	1h.	0,18 W	Blanc
LEP-3400LD+	Ambiance	SATI adressable	440 lms	1h.	0,18 W	Blanc
LEP-3400LW	Ambiance	SATI Adressable Wireless	440 lms	1h.	0,18 W	Blanc
LEP-3400LXN	Ambiance	SATI	280 lms	1h.	0,18 W	Noir
LEP-3400LD+N	Ambiance	SATI adressable	280 lms	1h.	0,18 W	Noir
LEP-3400LWN	Ambiance	SATI Adressable Wireless	280 lms	1h.	0,18 W	Noir
LEP-4048/23	Ambiance	LSC MULTI-TENSIONS	510 lms	-	48 Vcc - 6,85 W	Blanc
			380 lms	-	230 V~ - 12,5 VA	
LEP-4048/23N	Ambiance	LSC MULTI-TENSIONS	400 lms	-	48 Vcc - 7,06 W	Noir
			300 lms	-	230 V~ - 12,5 VA	

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
AME001	Cadre d'encastrement plafond blanc
AME001N	Cadre d'encastrement plafond noir
ET-MAINT	Etiquette spéciale maintenance pour bloc





eLYA
by **ZEMPER**



Spécialiste de l'éclairage de sécurité

ZEMPER FRANCE

ZA des Berthilliers
189 Chemin des Frozières
71850 Charnay-lès-Mâcon · France
Tel. +33 3 85 34 66 20
commercial@zemper.com

ZEMPER ESPAGNE

Avda. de la Ciencia,
3 · Pol. Industrial Avanzado
13005 Ciudad Real (Spain)
Tel. +34 926 271 837
export@zemper.com

ZEMPER BELUX

Baronstraat 122
8870 IZEGEM · Belgique
Tel. +32 51 800 210
belux@zemper.com

BUREAU COMMERCIAL

Marruecos
maroc@zemper.com





Entièrement conçu en France
et fabriqué en Espagne



**L'engagement Zemper
pour un monde meilleur**

ZEMPER FRANCE

ZA des Berthilliers
189 Chemin des Frozières
71850 Charnay-lès-Mâcon
Tel. +33 3 85 34 66 20
commercial@zemper.com
www.zemper.fr



La politique
de Zemper

[Cliquez ici](#)

ZEMPER

Spécialiste
de l'éclairage
de sécurité



Les informations contenues dans ce catalogue sont données à titre indicatif et ne sauraient être interprétées comme une garantie des performances et/ou caractéristiques individuelles des produits. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.