


Photo



Dimensions

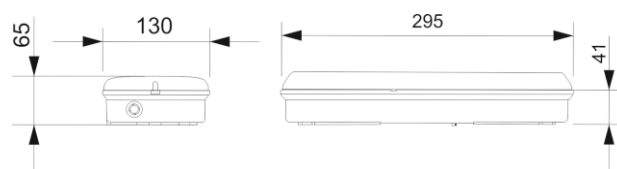

Système de contrôle: SATI
AutoTest

Normes: EN-60598-1,
EN-60598-2-22, EN-62034,
NFC 71-801, NFC 71-820, NF 413.

Luminaire: Luminaire
Autonome

Certification: CE,
BAES SATI NF,
NF ENVIRONNEMENT

Caractéristiques électriques

Alimentation secteur: 230V 50Hz<1.5W

Consommation mode non permanent: 1.5 W

Température de fonctionnement: 0-40°C

Lampe de secours: 12 x LED 0.5W

Flux lumineux en mode secours: 500 lm

Batterie: 4.8V-1.6Ah Ni-Cd

Classe: II

Mode: NP

Facteur de puissance: - %

Luminaire de signalisation: 2 x LEDS Blanches

Température LED: 4000°K

Autonomie: 1 h

Télécommande: Oui

Temps de charge: 24 h

Caractéristiques mécaniques

Enveloppe: Polycarbonate

Diffuseur: Polycarbonate Transparent

Compatible pour montage sur surfaces inflammables: Oui

IP/IK: IP66/IK10

Finition: Blanc RAL9003

Certification




Certification: BAES SATI NF,
NF ENVIRONNEMENT



N° Licence LCIE: T 22043 / 778701

Courbe photométrique



Interdistances

Uniformément réparti sur la surface du local.

Basé sur un flux lumineux minimal de 5 lumens/m² pendant la durée de fonctionnement

Caractéristiques d'installation

Possibilité d'installation:

Surface plafond / mur

Possibilité de connexion:

Câblage avec tube de surface (max M20)

Il dispose de 3 entrées pré-marquées pour les presse-étoupes PG-11 (non inclus), pour montage avec tube de surface.

Caractéristiques de fonctionnement

Le luminaire dispose de LED d'état, qui indiquent:

État du circuit de charge de la batterie.

État de la batterie (durée)

Fonction d'état d'urgence.

Test d'état

Luminaire contrôlé par microprocesseur qui effectue des tests périodiques et automatiques.

Test fonctionnel tous les 7 jours.

Test de durée tous les 365 jours.

Le résultat du test est affiché dans les voyants d'état.

Entrée de télécommande qui permet:

Mettre en veille sans alimentation.

Redémarrez en état d'urgence sans alimentation.

Allumer en état d'urgence (moins de 24 h de charge)

Test de durée manuel et à distance (plus de 24 heures de charge).

Programmation de la date et de l'heure des tests.

Réinitialisation de l'état du luminaire.

Communication d'état d'erreur à distance (avec télécommande TMU-100X +).