TOLEDO EVX

IP-65 / IK-07

FICHE DE FIN DE VIE

1- Références

			W				
BAES LTE-3018EX	8 lm	5 h	<1.20 W	Une carte électronique	3.6 V 0.8 Ah	- 3 KRMT-ZAALHT 800KR	Un pack batterie de 3 éléments
BAES LTE-3017ED+	9 lm	5 h	<0.35 W	Une carte électronique	2.4 V 1.1 Ah	- 2HRMT-AAL 1100 MT	Un pack batterie de 2 éléments
BAES LTE-3050EX	45 lm	1 h	<1.20 W	Une carte électronique	3.6 V 0.8 Ah	- 3 KRMT-ZAALHT 300KR	Un pack batterie de 3 éléments
BAES LTE-3350EX	400 lm	1 h	<0.50 W	Deux cartes électroniques	4.8 V 1.6 Ah	- 4 ZDS-CS 1600HT	Un pack batterie de 4 éléments
BAES+BAEH LTE-3001EX	55lm + 10lm	1 h + 5 h	<0.60 W	Une carte électronique	2x(2.4V-1.1 Ah)	- 2HRMT-AAL 1100 MT	DEUX packs batteries de 2 éléments
BAES LTE-3045ED+	45 lm	1 h	<0.35 W	Deux cartes électroniques	2.4 V 1.1 Ah	- 2HRMT-AAL 1100 MT	Un pack batterie de 2 éléments
BAES LTE-3350ED+	400 lm	1 h	<0.50 W	Trois cartes électroniques	4.8 V 1.6 Ah	- 4 ZDS-CS 1600HT	Un pack batterie de 4 éléments
BAES+BAEH LTE-3001ED+	55lm + 10lm	1 h + 5 h	<0.60 W	Deux cartes électroniques	2x(2.4V-1.1 Ah)	- 2HRMT-AAL 1100 MT	DEUX packs batteries de 2 éléments

Nos produits sont conformes à la Directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
Ce produit NF Environnement conjugue qualité et environnement, économie d'énergie et de maintenance.

2- Instructions de démantèlement

1

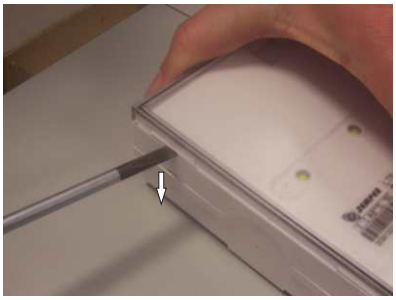

2

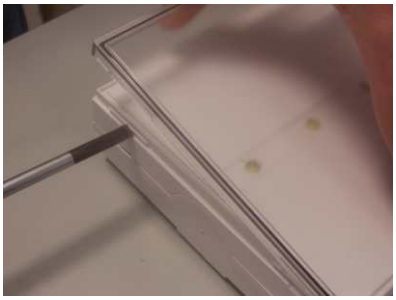

A l'aide d'un tournevis, enlever la vasque.

3

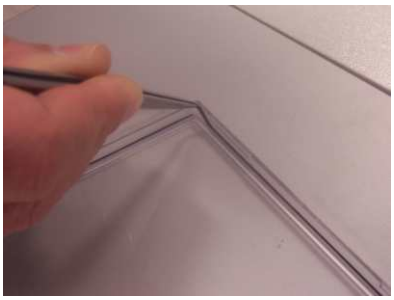

4

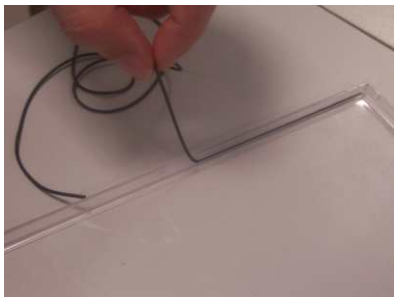

5

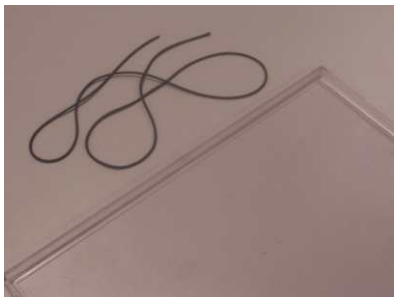

Retirer le joint étanche comme indiqué sur les photos

6

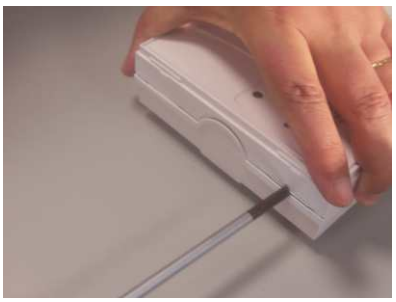

7

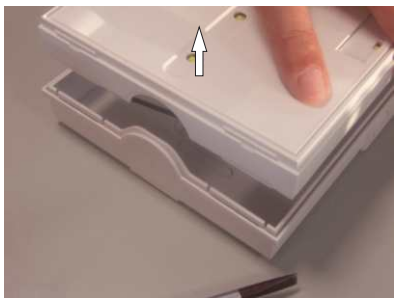

A l'aide d'un tournevis, retirer le réflecteur, en faisant levier,
comme indiqué sur la photo.

Zemper France, ZA des Berthilliers. 189,chemin des Frozieres. 71850 Charnay-les-Macon
Tel: +333.85.34.66.20. E-mail:zemper@zemper.fr. www.zemper.fr

ref: FVTE151007

8

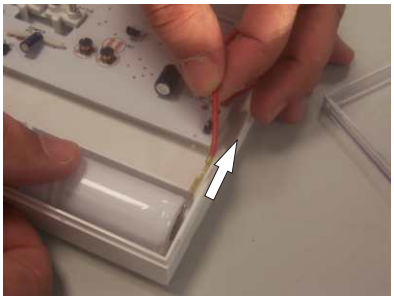

Déconnecter le positif de la (les) batterie (s)

9

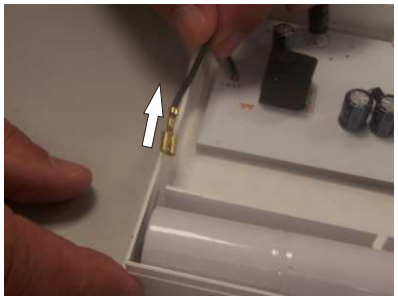

Déconnecter le négatif de la (les) batterie (s)

10

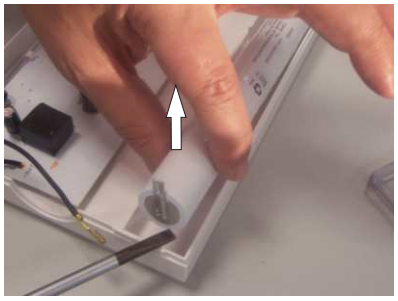

Retirer les batteries

11

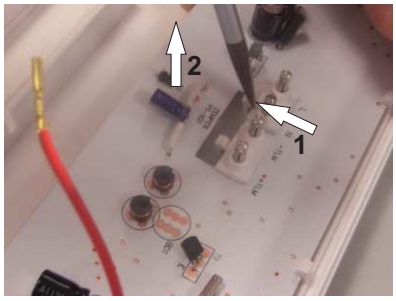

A l'aide d'un tournevis, déclipser la carte électronique des onglets de fixation, comme indiqué sur la photo

12

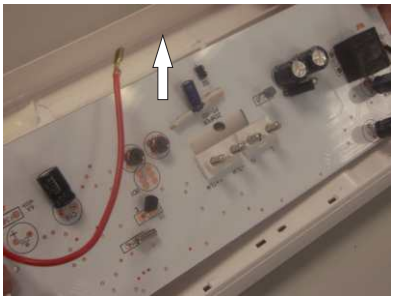

Retirer la carte électronique

13

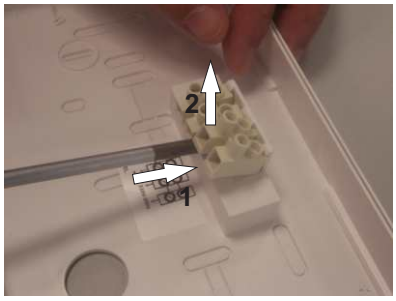

Retirer les bornes de connexion à l'aide d'un tournevis, comme indiqué sur le photo.

14

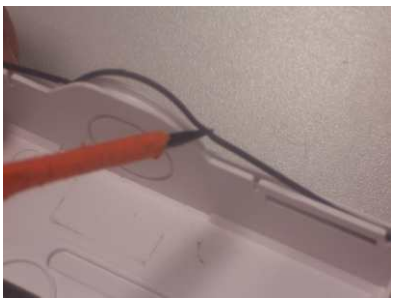

15

Retirer le joint étanche comme indiqué sur les photos

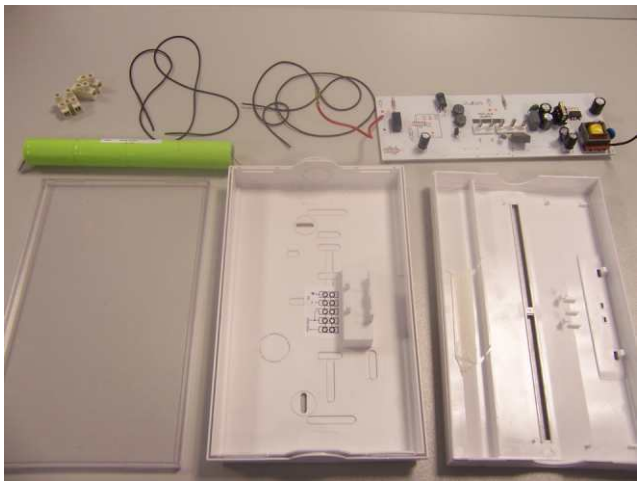

PARTIE	QUANTITÉ	MATIÈRE
VASQUE	1	POLYCARBONATE
RÉFLECTEUR	1	POLYCARBONATE
BASE	1	POLYCARBONATE
PATÈRE	1	POLYCARBONATE
BORNE	2	POLYCARBONATE+LAITON
JOINT	2	Néoprène
RONDELLE	2	Acier inoxidable
JOINT	2	Caoutchouc