ZEMPER

Fiche technique
TOLEDO

LTE-3050ED+

ZEMPER France
ZA des Berthilliers 189, chemin des Frozières
71850 Charnay-les-Mâcon
Téléphone: 03 85 34 66 20
Fax:
commercial@zemperfrance.com
www.zemper.fr

Photo

Dimensions

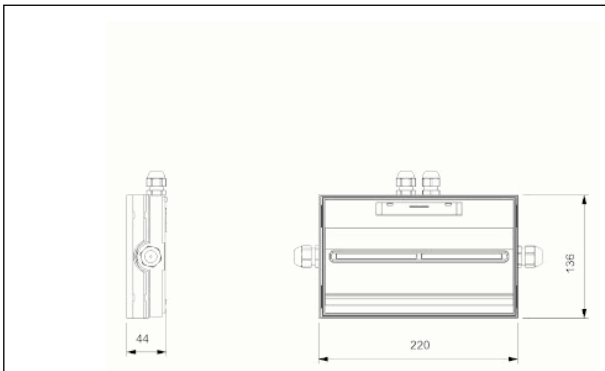

Système de contrôle: SATI AutoTest Centralisé

Luminaire: Luminaire Autonome

Normes: EN-60598-1, EN-60598-2-22, NFC 71-800, NFC 71-820, NF 413

Certification: CE, BAES SATI NF, NF ENVIRONNEMENT

Caractéristiques électriques

Alimentation secteur: 230V 50Hz<1.2W
Consommation mode permanent: 1 W
Consommation mode non permanent: 1 W
Température de fonctionnement: 0-40ºC
Lampe de secours: 6 x LED 0.085W
Flux lumineux en mode secours: 45 lm
Flux lumineux en mode permanent: - lm
Batterie: 3.6V-0.3Ah Ni-Cd
Visibilité +: Oui

Classe: II
Mode: NP
Facteur de puissance: 1 %
Luminaire de signalisation: 2 x LEDS Blanches
Température LED: 4000ºK
Autonomie: 1 h
Télécommande: Oui
Temps de charge: 24 h

Caractéristiques mécaniques

Enveloppe: Polycarbonate
Diffuseur: Polycarbonate Transparent
Compatible pour montage sur surfaces inflammables: Oui
IP/IK: IP65/IK07
Finition: Blanc RAL9003

Certification

AEAS / SATI
Visibilité +

Certification: BAES SATI NF, NF ENVIRONNEMENT

Nº Licence LCIE: T 21008 / 759896

Courbe photométrique

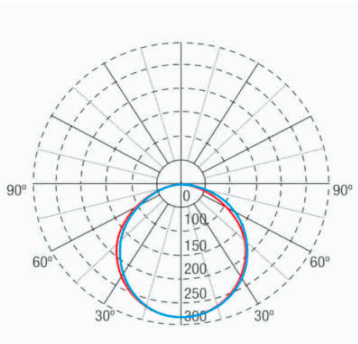

Interdistances

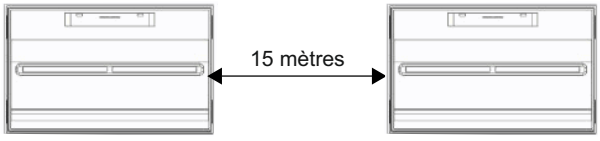

20/01/2022

ZEMPER

Fiche technique
TOLEDO

LTE-3050ED+

ZEMPER France
ZA des Berthilliers 189, chemin des Frozières
71850 Charnay-les-Mâcon
Téléphone: 03 85 34 66 20
Fax:
commercial@zemperfrance.com
www.zemper.fr

Caractéristiques d'installation

Installation avec pré-plaque.
Possibilité d'installation:
- Surface plafond / mur
- Plafond encastré
- Mur encastré

Possibilité de connexion:
- Câblage encastré
- Câblage du tube de surface

Il a deux entrées latérales pour les presse-étoupes M20 / PG11 / PG9 + 2 entrées supérieures pour les presse-étoupes PG7.

Caractéristiques de fonctionnement

Le luminaire dispose de LED d'état, qui indiquent:
- État du circuit de charge de la batterie.
- État de la batterie (durée)
- Fonction d'état d'urgence.
- Test d'état

Luminaire contrôlé par microprocesseur
Le luminaire peut être connecté à un centre de contrôle (CWS8125W) + PC.
Lorsque le luminaire est installé sans centre de contrôle, il effectue des tests périodiques et automatiques.
- Test fonctionnel tous les 7 jours.
- Test de durée tous les 365 jours.

Le résultat du test est affiché dans les voyants d'état.
Entrée de télécommande qui permet:
- Communication avec programmateur PZD250 ou avec télécommande TMR300D +, à l'aide de deux fils polarisés.
- Cela permet:
  - Veille et redémarrage avec et sans alimentation (PZD250/TMR300D +)
  - Tests de communication (PZD250)
  - Numérotation des luminaires (PZD250)
  - Reset de l'état du luminaire. (PZD250)
- Communication avec unité de contrôle avec deux fils polarisés.

ZEMPER

Fiche technique
TOLEDO

LTE-3050ED+

ZEMPER France
ZA des Berthilliers 189, chemin des Frozières
71850 Charnay-les-Mâcon
Téléphone: 03 85 34 66 20
Fax:
commercial@zemperfrance.com
www.zemper.fr

Accessoires

AMT0091



CADRE ENCASTREMENT PLAFOND / MURAL - DIM : 232X142X65mm - TOLEDO

ABX0090

PORTE SERIGRAPHIE - ENCASTRÉ PLAFOND
/ MURAL PICTO INCLUS

ABX0091

KIT PORTE ÉTIQUETTE
ENCASTRÉ PLAFOND

APV003



Etiquette adhésive Multidirection - TOLEDO - FORMAT 300x100mm

ABT0091

Kit porte étiquette saillie plafond

ABTXX91

Porte plaque saillie plafond,
à associer avec une sérigraphie

AET0081

ACCESSOIRE ENCASTREMENT MURAL (Plâtre , Ciment) DIM : 336X145X61MM
À associer avec un AMT0091

AGT000



GRILLE DE PROTECTION - IK 10 - POUR TOLEDO

Pour les luminaires d'une couleur autre que le blanc, vérifiez la disponibilité et la référence des accessoires en couleur