

LUZ-0448/23




ZEMPER France ZA des Berthilliers 189, chemin des Frozières 71850 Charmay-les-Mâcon Téléphone: 03 85 34 66 20 Fax: 03 85 27 99 09 commercial@zemperfrance.com www.zemper.fr

Visuel produit



Dimensions

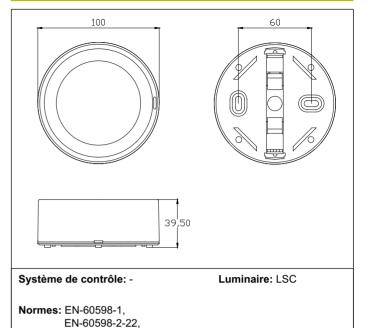

Caractéristiques électriques

Alimentation secteur: 230Vca / 48Vcc

Consommation en mode permanent: 2.3VA ca / 0.65W cc

Consommation en mode non permanent: Température d'utilisation: -20°C - 40°C
Lampe de secours: 4xLED 0.5W
Flux lumineux en mode secours: 45 lm
Flux lumineux en mode permanent: 45 lm

Batterie: -

Classe: II

Mode: Permanent / Non Permanent

NFC71-802, NF467

Facteur de puissance: -Température LED: 4000°K

Autonomie: -Télécommande: -Temps de charge: -

Caractéristiques mécaniques

Enveloppe: Polycarbonate

Diffuseur: Polycarbonate transparent

Apte pour montage en surfaces inflammables: Oui

IP/IK: IP42/IK04 Couleur: RAL9003


Certification



Certification: NF LSC,

Nº licence LCIE: T 19072 / 741530

Courbe photométrique

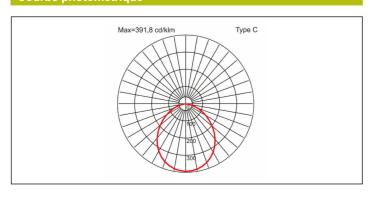

Éclairage d'évacuation

