

ZEMPER



TMS-300

Características /Characteristics/Caractéristiques

Telemandos compatibles con aparatos cuyos sistemas de control sean ZC, ZT y ZX.

Remote control devices for ZC, ZT and ZX luminaires.


La télécommande est valable pour les appareils des systèmes ZC, ZT et ZX.

La télécommande est valable pour les appareils des systèmes ZDW (seulement sur les blocs du marché français).

	TMS-300
BATERIAS/BATTERIES:	10.8V-160mA Ni-Mh
Nº MAX LUM/BLOC:	300
Vsal/Vout/Vsort:	12Vcc


DESCRIPCION/DESCRIPTION

S: 1.5mm² – 2.5mm²

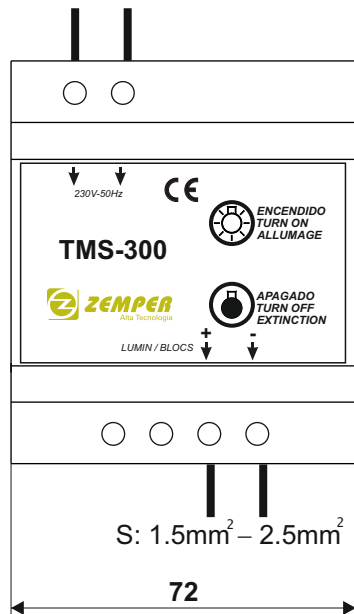


86

70

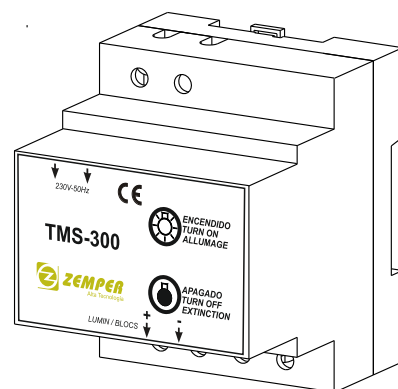

1/ FUNCIONAMIENTO BASICO / BASIC OPERATION / FONCTIONNEMENT BASIQUE

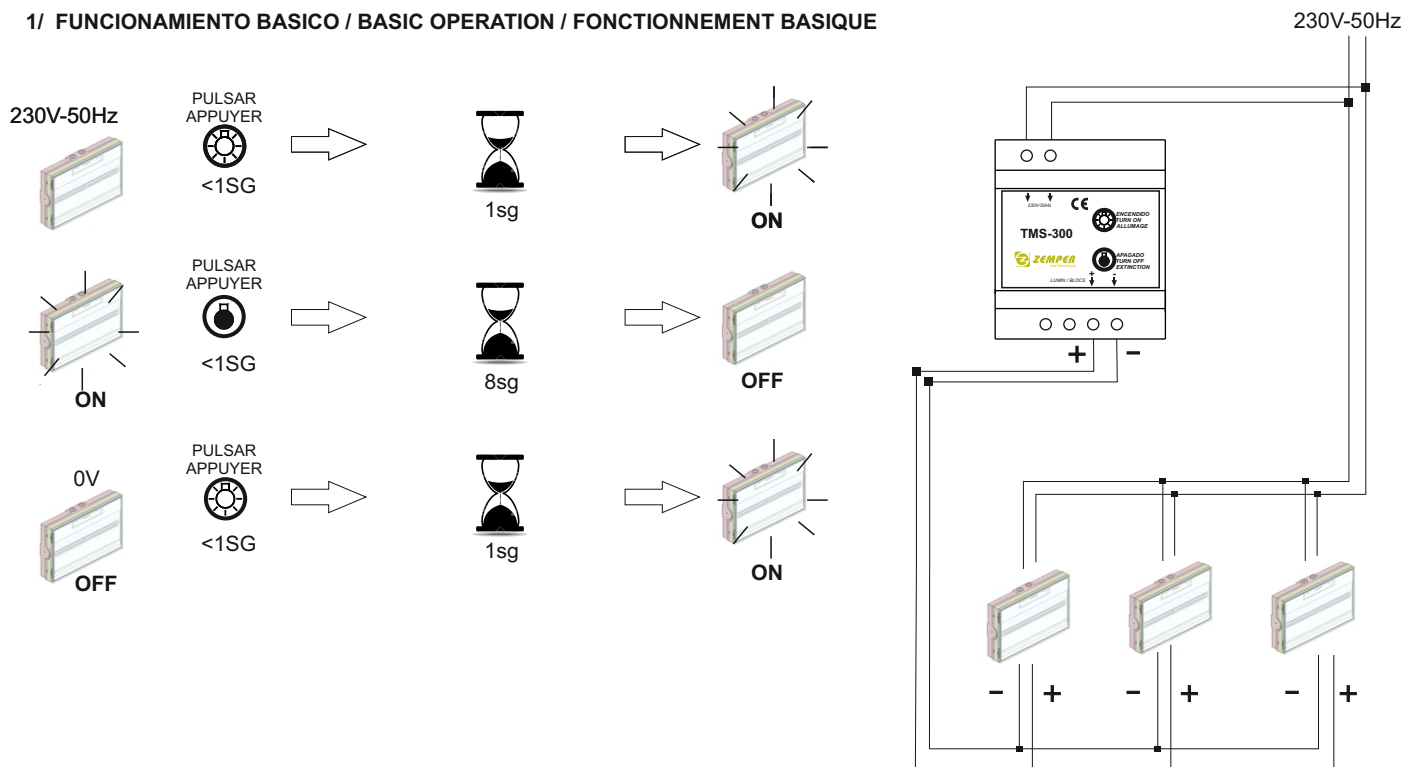

REF: EITS0NFMLA003

IMPORTANTE: Con objeto de poder realizar un correcto mantenimiento es preciso conservar estas instrucciones.

IMPORTANT: It is necessary to keep these instructions in order to make a good maintenance

ATTENTION: Afin de pouvoir réaliser un entretien correct, conserver ce mode d'emploi.

CONNEXION AVEC SYSTÈME ZDW

